

Dispositif de lisses gaze K-MAG®

Le dispositif de lisses gaze permet l'utilisation de la lisse gaze pour fausses-lisières K-MAG® avec ses avantages spécifiques aussi concernant le tissage Jacquard.

Sa construction bien étudiée se caractérise par


- une structure fiable et stable du bâti Jacquard en métal léger pour réduire le poids
- la possibilité d'une commande directe par la machine Jacquard (boîte à couteau) respectivement du contrôle alternatif par la platine ou individuellement selon les besoins par la machine de formation de la foule
- un tube carré en métal léger pour un positionnement sûr
- des rouleaux de détour légers avec protection de désenfilage
- des pièces d'écartement longues et courtes pour les différentes applications
- un montage facile des lisses gaze sur les tringles porte-lisses
- un grand nombre de pièces d'adaptation disponibles pour une installation rapide du dispositif de lisses gaze K-MAG® sur les machines à tisser courantes pour le tissage Jacquard
- un dispositif de rabat du fil intégré avec guides-fils en céramique
- un rapport qualité-prix remarquable
- un liage de la lisière sûr jusqu'à 700 duites par minute

L'utilisation du liage à deux fils de la lisse gaze pour fausses-lisières dans le tissage Jacquard réduit les coûts de production des tissus et garantit des liages sûrs, visuellement impeccable, et sans surépaisseur. En outre, d'autres lisses de tour peuvent être montées sur les tringles porte-lisses.

Pour le fonctionnement impeccable du dispositif de lisses gaze K-MAG®

- des supports de bobines gaze Klöcker en types de fixation variables pour deux à six bobines et
- des détours de fils Klöcker avec des dispositifs de fixation différents pour deux à six fils sont des éléments essentiels.


Ils complètent l'unité de fonctionnement Klöcker.

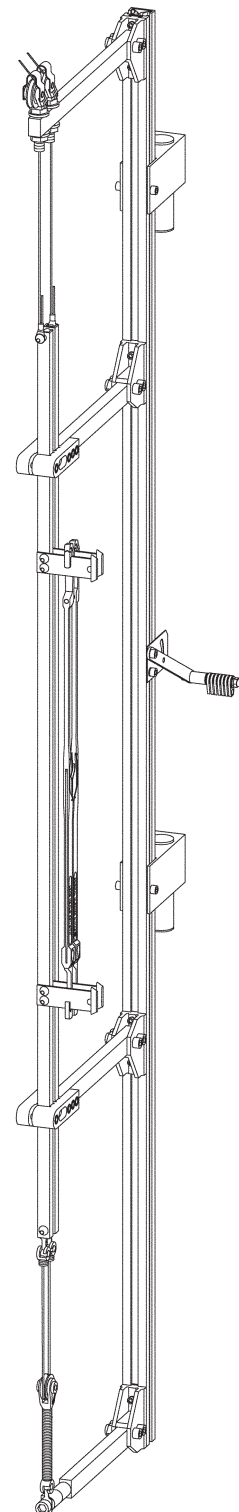


Dispositif de lisses gaze K-MAG®

Le tissage Jacquard moderne avec le dispositif de lisses gaze K-MAG® impose différentes possibilités de fixation pour satisfaire aux multiples exigences de la technologie du tissage et la demande individuelle du client. Les pièces d'adaptation Klöcker de haute qualité sont disponibles pour toutes les machines à tisser Jacquard usuelles. Elles peuvent être installées rapidement et facilement. Elles présentent une alternative à chaque problème pour tenir compte de la flexibilité demandée par le tissage moderne d'aujourd'hui.

Les pièces d'adaptation Jacquard Klöcker

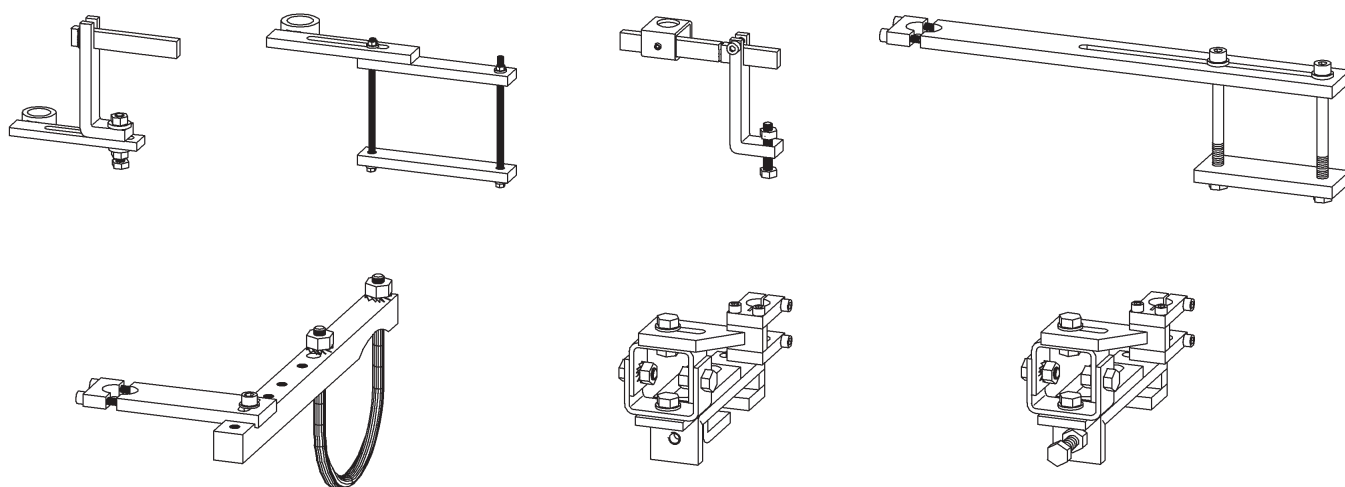

L'unité de fonctionnement Klöcker

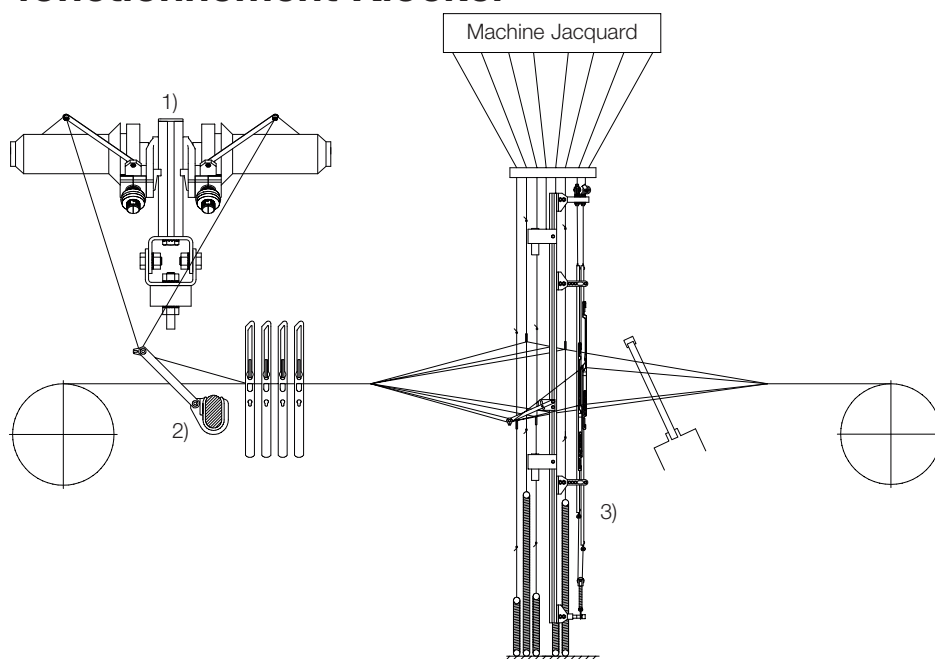

1) Support de bobines gaze Klöcker 2) Détour de fils Klöcker 3) Dispositif de lisses gaze K-MAG®

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Les indications de vitesse ne basent que sur l'utilisation de l'unité de fonctionnement Klöcker. Les dessins correspondent exclusivement à des représentations indicatives. Des informations détaillées et explications sont présentées dans notre "Hotline" de technique du tissage – Contactez-nous!